

Līgatnē, Līgatnes novadā

2014.gada 9.decembrī

Līgatnes novada dome, reģistrācijas Nr.90000057333, juridiskā adrese - Springu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, domes priekšsēdētāja Aināra Šteina personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 2009.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA „DGR servīss”, reģistrācijas Nr.44103035223, tā valdes priekšsēdētāja Kaspara Liepiņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses.

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā publiskā iepirkuma „Ielu un ceļu mehānizēta tīrīšana 2014./2015. gadu ziemas sezonā, iepirkuma identifikācijas Nr. LND/2014/29, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par zemāk minēto:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Līgatnes pilsētas maģistrālo ielu 15,686 km tīrīšanu (Iepirkuma 1.daļa), turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu.
- 1.2. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī Darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.
- 1.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Darbu veikšanai – darbaspēku, tehniku, darbarīkus, materiālus, tehnikas līdzekļus u.c.

### 2. NORĒKĪNU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma kopēja summa sastāda EUR 31730,38 bez PVN. Vadoties no faktiskajām vajadzībām Pasūtītājs var neizmantojot visu prognozējamo apjomu, tāpēc Izpildītājam nav tiesību šajā sakarā piemērot līgumsodus vai citas sankcijas.
- 2.2. Par kvalitātvu un termiņā paveiktu Darbu Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Izpildītājam vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc kārtējā ikmēneša Darbu pieņemšanas- nodošanas akta apstiprināšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, ar bezskaidras naudas norēķinu. Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
- 2.3. Par Līgumā noteikto maksājumu apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz izpildītāju norādīto bankas kontu.
- 2.4. Līguma pielikumā noteiktie Darbu izcenojumi tiek fiksēti uz visu līguma darbības laiku un netiek paaugstināti.
- 2.5. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka noteiktajos Darbu izcenojumos ir iekļautas visas Darbu, darbaspēka, izmantojamās tehnikas, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. izmaksas, kas nepieciešamas minēto Darbu savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai.

### 3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

- 3.1. Izpildītājs apņemas:
  - 3.1.1. Darbu izpildē ievērot Līguma pielikumā iekļautās prasības un Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja norādījumus;

- 3.1.2. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un saistošos noteikumus, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu;
  - 3.1.3. Līdz katra mēneša 5. datumam iesniegt Pasūtītājam ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā mēneša kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem;
  - 3.1.4. Pamatojoties uz Pušu parakstīto ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, iesniegt Pasūtītājam rēķinu veikto Darbu apmaksai;
  - 3.1.5. Segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies, Izpildītājam neievērojot Līguma noteikumus;
  - 3.1.6. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi;
  - 3.1.7. Veicot Darbus, izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus transporta un tehniskos līdzekļus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
  - 3.1.8. Ievērot visus Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līguma 1.pielikumā iekļautajām prasībām;
  - 3.1.9. Darbu veikšanas laikā nodrošināt transporta un gājēju kustības drošību.
2. Visos gadījumos, ja Darbu izpildes gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis konstatē izpildīto Darbu neatbilstību Līguma nosacījumiem, Izpildītājs to novērš par saviem līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā;
  3. Cilvēka traumu, kas radušās Izpildītājam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu un cita Ipašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku visā šī Līguma darbības laikā.

#### 4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

1. Pasūtītājs apņemas:
  - 4.1.1. Pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārlicinoties par to kvalitāti un faktiski izpildīto Darbu apjomu;
  - 4.1.2. Samaksāt Līguma pielikumā noteikto cenu par kvalitatīvu Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.
  - 4.1.3. Pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei.
2. Pasūtītāja atbildīgajam pārstāvim jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi laikā šī Līguma darbības laikā.
3. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar defektu aktu, kas sagatavots Līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, dz šo trūkumu novēršanai ar Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā.
4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja veikto Darbu kontroli un kvalitātes pārbaudi, apstiprinot veiktos ar atbildīgā pārstāvja paraksta Darbu izpildes žurnāli.

#### 5. DARBU NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumā, un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

5.2. Darbus Izpildītājs veic tikai pēc Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja mutiski vai rakstiski izteiktiem norādījumiem. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis Izpildītājam nav iepriekš norādījis.

5.3. Pasūtītājs izveido Darbu izpildes žurnālu, kurā tiek reģistrēti Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja norādītie un Izpildītāja veiktie Darbi. Darbu izpildes žurnālu katra norādījuma izpildes, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas plkst.15:00. Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgie pārstāvji paraksta, tādējādi akceptējot savlaicīgi un kvalitatīvi veiktos Darbus.

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumam un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā, ierasties norādītajā vietā uz defektu akta sagatavošanu. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot defektu aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.

5.5. Izpildītājs defektu aktā norādītajā termiņā, par saviem līdzekļiem novērš defektu aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, kā arī novērš konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu, vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības.

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr nav novērsis aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus.

5.7. Iepriekšēja mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgie pārstāvji.

5.8. Ikmēneša izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām kvalitātes prasībām un faktiski izpildītājiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumam, kā arī normatīvo aktu prasībām.

## 6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, Pusei vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk., cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātā rēķina summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

6.3. Par katru nokavēto samaksas dienu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātā rēķina summas.

6.4. Ja Izpildītājs neveic Darbus (savlaicīgi) Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā, vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 14,00 (četrpadsmit *euro*) apmērā par katru nokavēto darbu izpildes stundu.

6.5. Ja Izpildītājs veicis darbu nekvalitatīvi, neatbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai nav novērsis Pasūtītāja iebildumus, aizrādījumus Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par izpildīto darbu 20% apmērā.

6.6. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes vai ja Līgums tiek pārtraukts (izbeigts) Izpildītāja vainas dēļ, t.sk., Izpildītāja vienpusēja atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 700,00 (septiņi simti *euro*) apmērā.

6.7. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) dienu laikā no tā aprēķināšanas un paziņošanas dienas.

## 7. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, IZBEIGŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Līgums ir spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumā noteikto cenu palielināšanu) vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

7.3.1. ja Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaūžu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs ir sagatavojis un nosūtījis Izpildītājam 2 (divus) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumam.

7.3.2. ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumā noteikto Darbu izpildes termiņiem, un Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;

7.3.3. ja Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

7.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem.

7.5. Viss domstarpības un strīdi, kādi rodas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

7.6. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts tiesā, pēc Pasūtītāja atrašanās vietas, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai preprasības ceļšana tiesā, kā arī tiesas process norisē neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

7.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Puses neenes atbildību par šī Līguma noteikumu nepildīšanu, ja pie tā vainojami nepārvaramas varas apstākļi – dabas stihijas, katastrofas, streiki, karadarbība, kā arī citi tam līdzīgi apstākļi, kuri pēc starptautiskajiem standartiem tiek kvalificēti kā Force Majeure apstākļi un kuru dēļ šī Līguma nosacījumu izpilde nav iespējama.

8.2. Gadījumā, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puses ziņo par šādu apstākļu rašanos 5 (piecu) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās brīža. Puses vienojas par tālāko šī Līguma nosacījumu izpildi ar atsevišķu rakstveida vienošanos.

## 9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apmērā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

9.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma punktiem dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

9.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

9.5. Šis Līgums kopā ar pielikumu ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas.

9.6. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli:

9.6.1. no Pasūtītāja puses: Komunālo pakalpojumu un teritorijas labiekārtošanas nodaļas vadītājs Imants Antonovs, mob. tālr. Nr. 26466615.

9.6.2. no Izpildītāja puses: Kaspars Liepiņš 29244301.

9.6.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Piegādātājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9.6.4. Pielikumā Iepirkuma tehniskā specifikācija, tai skaitā ielu, ceļu shematisks attēlojums kartē un Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums.

## 10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### Pasūtītājs:

Līgatnes novada dome

Juridiskā adrese: Sprinģu iela 4, Līgatne

Tālr: 64153176, fakss: 64153176

e-pasts: [novadadome@ligatne.lv](mailto:novadadome@ligatne.lv)

Vienotais reģ.Nr.: 90000057333

Banka: A/S „SWEDBANK”

Kods: HABALV22

Norēķinu konts: LV47HABA0551012412261

### Izpildītājs:

SIA „DGR serviss”

Juridiskā adrese: Kalna iela 2-11,

Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110

Tālr.: 29244301

e-pasts: [info@dgrserviss.lv](mailto:info@dgrserviss.lv)

Reģ.Nr.: 44103035223

Banka: Swedbank

Kods: HABALV2X

Norēķinu konts: LV24HABA0551009639057



Ainars Steins

Kaspars Liepiņš

Z.v.

SASKAŅOTS

Līgatnes novada domes

Galv. grāmatvede I. Remese

2014. g. 04. DECEMBRĪ

Līgatnes novada dome  
Tehniskā specifikācija  
Iepirkums „Ielu un ceļu mehānizēta tīrīšana 2014./2015. gadu ziemas sezonā”  
Identifikācijas Nr. LND/2014/29

1.daļa – Līgatnes pilsētas maģistrālās ielas – 15,686 km

**I. Vispārījie noteikumi:**

- 1.1. Visām līguma izpildē izmantojamām tehnikas vienībām ir jābūt aprīkotām ar transporta kontroles sistēmu, kura nodrošina iespēju jebkurā brīdī attēlot kartē pagātnē ( vismaz 2 mēnešus) veiktu maršrutu ar vietas, laika, braukšanas ātruma un pieslēgto iekārtu darbības informāciju; nobraukto kilometrižu. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītājam piekļuvi transporta kontroles sistēmas datiem. Transporta kontroles sistēmas uzstādīšanas, uzturēšanas un citus izdevumus sedz Uzņēmējs.
- 1.2. Ielu, autoceļu attīrīšanu no sniega un pasākumus slīdamības samazināšanai veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām (min.platums 3100 mm), kurai/ām ir hidrauliski regulējams tīrīšanas leņķis un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to manuāli. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam 5 ( piecu) dienu laikā pēc līguma nosaukšanas.
- 1.3. Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkoti ar signāllugunīm un signāllīkmeņiem.
- 1.4. Uzņēmējam vienas stundas laikā, pēc pasūtītāja norādījuma, uzdoto maršrutu secībā, jāuzsāk sniega attīrīšana no ielu, autoceļu braucamās daļas un/ vai slīdamības samazināšana. Darbu izpilde veicama 4 (četrus) stundu laikā.
- 1.5. Veicot ielu attīrīšanu no sniega jāattīra arī autobusu pieturvietu paplašinājumi, ielu krustojumi.
- 1.6. Sniega valnis pieslēdzotās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāks par 100 mm.
- 1.7. Nav pieļaujama sniega valņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzotā ceļu braucamās daļas (krustojumos), gājēju ietvēm, sabiedriskā transporta pieturu platformām un sniega sastumšana kaudžēs krustojumos.
- 1.8. Vietās, kur ielas, ceļa brauktuves vai nostiprinātās nomaļas mala robežojas ar gājēju ietvi, nav pieļaujama sniega uzstumbšana ietvei.
- 1.9. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums, pazemes komunikācijas un ceļa tuvumā esošās būves un koki.
- 1.10. Attīrot ielu braucamās daļas no sniega un pārvietojot sniega valņus, braukšanas joslu platumam jābūt vismaz 2,75 metri. Iela jāattīra visā tās platumā, vietās, kur brauktuves platums ir lielāks kā 3 m, attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana jāveic divos vai vairāk gājienos.
- 1.11. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
- 1.12. Samaksa tiek veikta par notīrīto/nokaisīto brauktuves kilometru visā tās platumā.
- 2. Ielu un autoceļu brauktuveju mehānizēta attīrīšana no sniega visas brauktuves platumā:**
  - 2.1. Ielas, autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuznēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu skaita.
  - 3. Ielu un autoceļu brauktuveju attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts- sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0,5 (± 0,05) m<sup>3</sup> uz km vai 0,8 (± 0,08) m<sup>3</sup> uz km:**
    - 3.1. Materiāli kaisāmajā materiālā vienmērīgi jā sajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavē maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m<sup>3</sup>. Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sāļi nedrīkst pārsniegt 4%. Minerālajam materiālam jābūt raupjam, ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 – 3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs ( daļiņas mazākas par 0,063 mm) nedrīkst pārsniegt 5%.
    - 3.2. Atkarībā no apledošanas rakstura un satiksmes intensitātes, vienmērīgi jāizkaisa 0,5 (±0,05) m<sup>3</sup> vai 0,8 (±0,08) m<sup>3</sup> kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt attīrītai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm un sāļi.
    - 3.3. Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas, lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī irdena vai slapja sniega, sniega sajaukta ar sāļi un smilti, kaisāmā materiāla kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 12 mm. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
    - 3.4. Jūzņēmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).
  - 4. Ielu un autoceļu brauktuveju attīrīšana no irdena sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 (±7) kg vai 140 (±14) kg uz km.**
    - 4.1. Materiāli: maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sāļi nedrīkst pārsniegt 4%. Sāls jāuzglabā slēgtā krāutnē. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl vai CaCl<sub>2</sub> šķīdumu.
    - 4.2. Atkarībā no kustības intensitātes un apledošanas rakstura vienmērīgi jāizkaisa 10 – 20 g sāls uz 1 m<sup>2</sup> braucamās daļas. Kaisīšanu ar sāļi ieteicams pārtraukt, ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 10° C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

4.3. Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl<sub>2</sub> šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem.

4.4. Ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli. Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam.

4.5. Jūzumēra notīrītājs un nokaisītais brauktuves garums kilometros (km).

5. Ielu un autoceļu braucamās daļas slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 (±0,05) m<sup>3</sup> vai 0,8 (±0,08) m<sup>3</sup> uz km.

5.1. Materiāli: Dabiskas izcelsmes smiltis. Sagatavots minerālais materiāls ar graudiņu izmēru d<sub>1</sub> ≥ 1 mm un D<sub>2</sub> ≥ 6,3 mm, drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50 – 100 %. Smalko daļiņu maksimālā vērtība, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 4%. Kaisāmā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

5.2. Atkarībā no apļedzuma rakstura un satiksmes intensitātes, vienmērīgi jāizkaisa 0,5 (±0,05) m<sup>3</sup> vai 0,8 (±0,08) m<sup>3</sup> uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

5.3. Kaitētajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas, lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm.

5.4. Jūzumēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

6. Ielu un autoceļu braucamās daļas slīdamības samazināšana ar mitro sāli 140 (±14) kg uz km.

6.1. Materiāli: Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sāli nedrīkst pārsniegt 4 %. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl vai CaCl<sub>2</sub> šķīdumu. Sāls jāuzglabā slēgti krūtnē.

6.2. Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 -20 g sāls uz 1 m<sup>2</sup> braucamās daļa. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt, ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem -10° C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties. Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl<sub>2</sub> šķīdumu kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem.

6.3. Ieteicamais braukšanas ātrums kaisīšanas brīdī ir 40 km/stundā, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli. Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam.

6.4. Jūzumēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

#### 7. Ielu, autoceļu saraksts.

(Ielu shematiskais attēlojums - Iepirkuma noteikumu 5.pielikumā)

Nosaukums	Nr. kartē	Garums (km)	Brauktuves platums (m)	Seguma veids
Brīvības iela	1	0,520	7,2	asfalts
Brīvības ielas turpinājums līdz pilsētas robežai	2	1,640	7,2	asfalts
Ciņu iela	3	0,541	6	asfalts
Dārza iela	4	0,629	7	asfalts
	5	0,031	5	grants
	6	1,603	4	asfalts
	7	0,379	6	asfalts
Gaujas iela	8	2,102	6,8	asfalts
	65	2,52	6	grants
Kompoju iela	9	0,919	6,1	asfalts
Svirpku iela	10	0,732	7,1	asfalts
Ceļš Līgatne- Drabeši līdz Skaljupēm	11	0,900	6	asfalts
Jugpravas iela	64	1,63	4	asfalts
Ceļš Rātnieki- Rūpnieki	20	1,180*	6	grants
Ceļš Kompoji-Saulsakaļns	43	0,360*	8	grants

20. un 43. ceļi (akartē 2. un 3. daļas kartēs) pēc nepieciešamības jāveic atsevišķu posmu (slīpums pārsniedz 15 %) kaisīšana ar smilti. \*Atsevišķu posmu garumu summa.

21.

#### 2. – 4. daļa – Līgatnes pagasta ceļi

- Ielu, autoceļu attīrīšana no sniega veic ar traktortehniku, kuras jauda ir ne mazāka, kā 80 Zs aprīkotu ar sniega lāpstu, kurai ir regulējams tīrīšanas leņķis (min. platums 3000 mm).
- Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkoti ar signālugaunīm un signālpūkšknēm.
- Uzpēmajam vienas stundas laikā, pēc pasūtītāja norādījuma, uzdoto maršrutu secībā, jāuzsāk sniega attīrīšana no ielu, autoceļu braucamās daļas. Darbu izpilde veicama ciemu teritorijā 4 stundu laikā, pārējā pagasta teritorijā 8 stundu laikā jānodrošina, lai ceļi būtu izbraucami ar vieglo automašīnu. Pieļaujamais laiks pilnīgai tīrīšanai ceļiem pagasta teritorijā ir 16 stundas.

4. Veicot ceļu attīrīšanu no sniega, jāatīra arī autobusu pieturvietu paplašinājumi, ceļu krustojumi.
5. Sniega valnis pieslēdzotās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāks par 100 mm.
6. Palikušī irdenā sniega kārtā nedrīkst būt biežāka par 4 cm.
7. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzotā ceļu braucamās daļas (kruvojumos un pieslēgumos), gājēju ietvēm, sabiedriskā transporta pieturu platformām un sniega sastūšanās caudzēs kruvojumos.
8. Vietās, kur ceļa brauktuves vai nostiprinātās nomaļas mala robežojas ar gājēju ietvi, nav pieļaujama sniega uzstūšanās ietvei.
9. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums, pazemes komunikācijas un ceļa tuvumā esošās būves un koki.
10. Attīrot ceļu braucamās daļas no sniega un pārvietojot sniega vaļņus, braukšanas joslu platumam jābūt vismaz 2,75 metri. Ceļš jāatīra visā tā platumā, vietās, kur brauktuves platums ir lielāks, kā 3 m, attīrīšana no sniega un slidamības samazināšana jāveic divos vai vairāk gājienos.
11. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.
12. Samaksa tiek veikta par notīrīto brauktuves kilometru visā tās platumā neatkarīgi no sniega tīrīšanas tehnikas darba gājēju skaita.
13. Ja klimatisko apstākļu dēļ ceļu joslas atsevišķu posmu attīrīšana no sniega garenvirzienā nav iespējama, tad pirms darba uzsākšanas, saskaņojot ar pasūtītāju, apmaksas veikšanai var tikt piemērota stundu likme.
14. Plānotais maksimālais tīrīšanas reizu skaits - 27
15. Ielu un autoceļu saraksts:

2.daļa - Līgatnes pagasts ceļi - 27,309 km

(Ceļu shematiskais attēlojums - Iepirkuma noteikumu 5.pielikumā)

Nosaukums	Nr. kartē	Garums (km)	Brauktuves platums, vidējais (m)	Seguma veids
Kanopi - Saulciņš	43	5,764	8	grants
Biedriņi (Vaiņi) - Asaru ceļš	50	9,37	5	grants
Rūpniecības iela - Vīci	19	0,990	4	grants
Rūpniecības iela - Jaunbīgas	19	0,940	4	grants
Biedriņi - Jaunkārbes	44	2,421	4,5	grants
Vociņi - Kapaļa	48	0,742	4,5	grants
Saulciņš - Kumada	52	0,997	4,5	grants
Kilciņi - Lielcāni	42	1,689	3,5	grants
Dzīvnieki - Jauncenes	45	1,10	4	grants
Sinops - Rozas	54	0,525	5	grants
Saulciņš - Zivari	55	0,150	3	grants
Saulciņš - Kallucoplis	49	0,900	3,5	grants
Līdzdinas - Ziedni	46	0,590	4	grants
Līdzdinas - Pagasta zeme 48	47	0,164	4	grants
Asaru ceļš - Lāča loma mežs	51	0,967	4	grants

3.daļa - Līgatnes pagasta ceļi - 27,182

(Ceļu shematiskais attēlojums - Iepirkuma noteikumu 5.pielikumā)

Nosaukums	Nr. kartē	Garums (km)	Brauktuves platums, vidējais (m)	Seguma veids
Ratnieki - Aplukalns - Gančauskas	13	3,3	5	grants
Ozolīni - Dreimani	12	0,910	3,5	grants
Ratnieki - Andriļņi	14	1,800	4	grants
Sīkstīni - Cūkaņi	17	2,569	4	grants
Dreimani - Spainieki	11	1,775	3	grants
Ratnieki - Rūpniecības	20	4,833	6	grants
Jaunvēveri - Silavēveri	15	1,190	4,5	grants
Vēverīni - Kauzeri	18	1,289	5	grants
Kallucoplis - Rācpiņi - Stakbrieži	16	1,149	4,5	grants
Zakari - Mežāres	22	1,694	4,5	grants
Neimani - Uplejas	26	1,821	6	grants
Vildogas iela - Ramas - Pakalnes	21 un 57	1,392	6	grants
Pakalnes - Ramas	24	2,80	6	grants
Lielzandari - Zakari	27	0,36	5,5	grants
Ozolkrōgs - Siguldas pagasta robeža	23	0,3	6	vecā šoseja



**Noteikumi attiecībā uz Līguma izpildi**

- 1) Pasūtītājs maksā par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītiem faktiski veiktajiem Darbiem, pamatojoties uz Pulu parakstīto iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas, ar bezskaidras naudas norēķinu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
- 2) Par katru nokavēto samaksas dienu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātā rēķina summas.
- 3) Ja Izpildītājs neveic Darbus (savlaicīgi) Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā, vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 14,00 (četrpadsmit *euro*) apmērā 1. iepirkuma daļai; EUR 10,00 (desmit *euro*) apmērā 2.- 4. iepirkuma daļai par katru nokavēto darbu izpildes stundu.
- 4) Ja Izpildītājs veicis darbu nekvalitatīvi, neatbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai nav novērtis Pasūtītāja iebildumus, aizrādījumus Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par izpildīto darbu 20% apmērā.
- 5) Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes vai ja Līgums tiek pārtraukts (izbeigts) Izpildītāja vainas dēļ, t.sk., Izpildītāja vienaspusēja atkāpšanās no līguma, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 700,00 (septiņi simti *euro*) apmērā 1. iepirkuma daļai; EUR 500,00 (pieci simti *euro*) apmērā 2.- 4. iepirkuma daļai.

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats: Valdes priekšsēdētājs  
Parakststs \_\_\_\_\_




\*

P

Pa

N

1. DAĻA

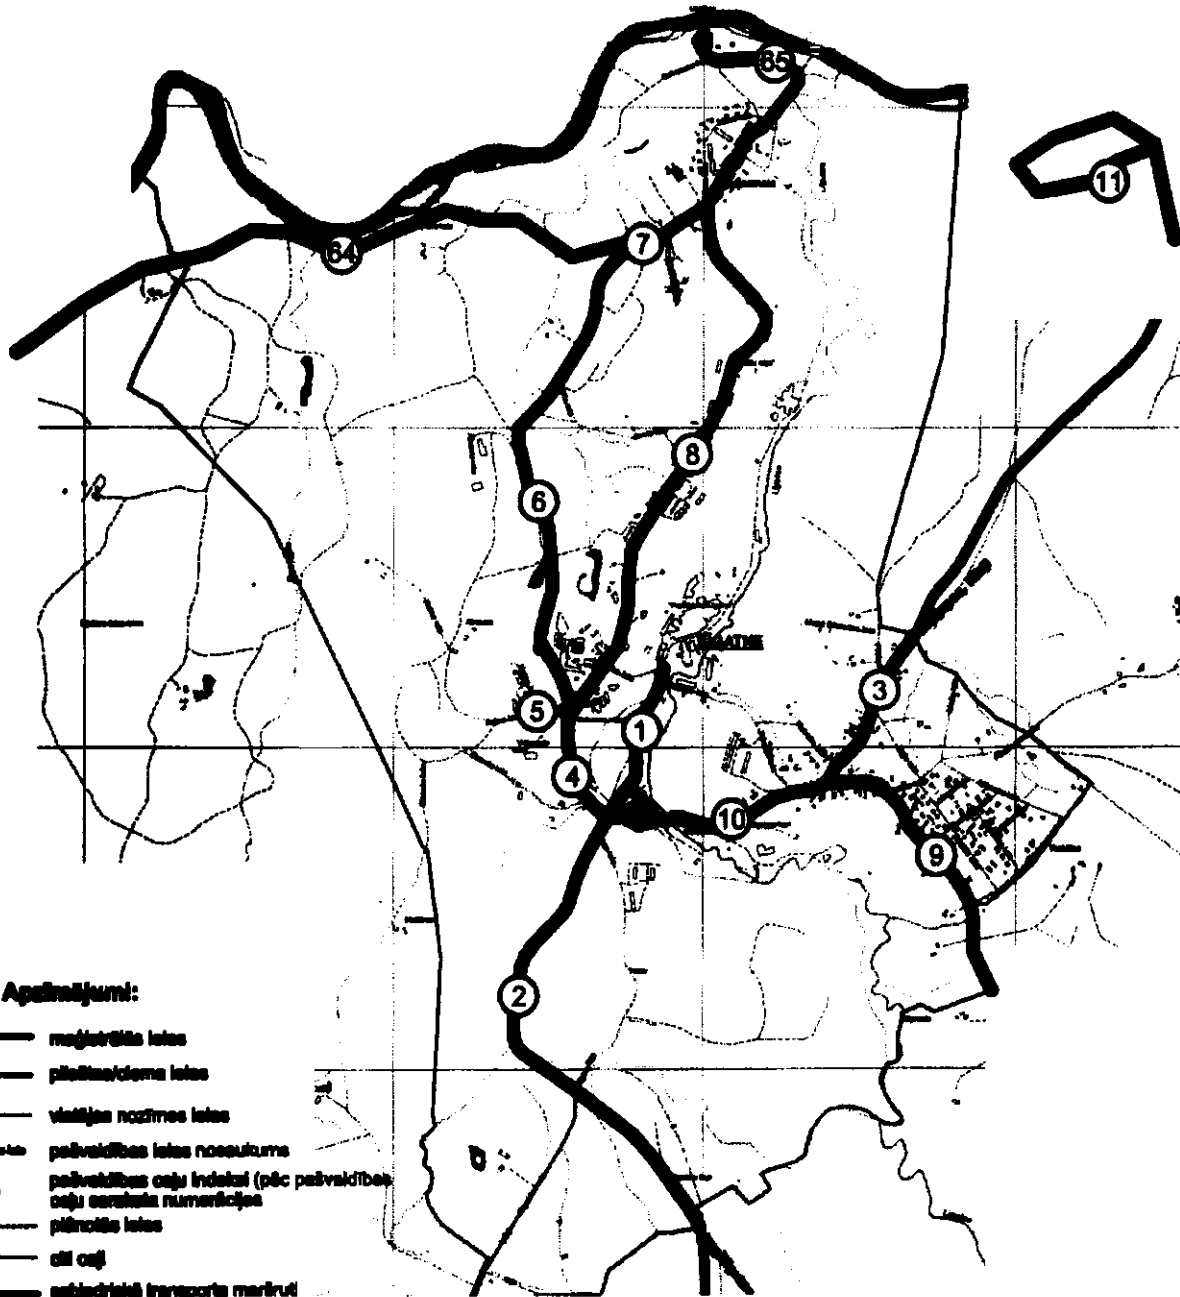



„DGR serviss” - reģ. Nr. 40003480000 - Valsts reģistrācijas numurs LU240400000/000010067

4.pielikums  
ID Nr.LND/2014/29

Pieteikums iepirkumam  
„Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2014./2015. gadu ziemas sezonā”  
Identifikācijas Nr. LND/2014/29

Līgatnes novada domes  
Pasūtītājam iepirkumu komisijai  
Nāmers Iela 6, Auglīgale, Līgatnes pagasts, Līgatnes  
novads, LV-4108, Latvija  
Līgatne

No: SIA "DGR serviss"  
Kaļna iela 2-11, Līgatne, Līgatnes novads.  
(piegādātāja nosaukums un adrese)

06.11.2014

Nr.p k.	Darbu nosaukums	Finanšu piedāvājums l. iepirkuma daļai			Cena par vienību EUR bez PVN	Cena kopā bez PVN (7=4x5x6)
		Mēr vie- nība	Kopējais ielu un ceļu garums	Prognozējamais darbu veikšanas reīžu skaits		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ielu un autoceļu braukuvju mehanizēta atīrīšana no sniega visas brauktuves platumā	km	14,146	10	25	3536,5
2	Ielu un autoceļu braukuvju atīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0,5 (±0,05) m <sup>3</sup> uz km	km	14,146	4	30	1697,52
3	Ielu un autoceļu braukuvju atīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0,8 (±0,08) m <sup>3</sup> uz km	km	14,146	5	31	2192,63
4	Ielu un autoceļu braukuvju atīrīšana no irdēna sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 (±7) kg uz km	km	14,146	10	30	4243,8
5	Ielu un autoceļu braukuvju atīrīšana no irdēna sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 (±14) kg uz km	km	14,146	10	31	4385,26
6	Ielu un autoceļu braucamās daļas slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 (±0,05) m <sup>3</sup> uz km	km	14,146	5	25	1768,25
7	Ielu un autoceļu braucamās daļas slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,8 (±0,08) m <sup>3</sup> uz km	km	14,146	5	26	1838,98
8	Ielu un autoceļu braucamās daļas slīdamības samazināšana ar mitro sāli 140 (±14) kg uz km	km	14,146	28	30	11882,64
9	Autoceļu braucamās daļas slīdamības samazināšana atsevišķos novada 20. un 43. ceļu posmos (slūpums pārsniedz 15 %) ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5 (±0,05) m <sup>3</sup> uz km.	km	1,54	3	40	184,8
					Kopā	31730,38
					PVN	6069,25
					Kopā ar PVN	34970,43

Vienības cenā jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas tehniskajā specifikācijā dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārtas, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams kvalitatīvai darba izpildei, izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietojšanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā.  
Finanšu piedāvājumā norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā izmantot norādīto vienību skaitu un Pretendents nav tiesību šajā sakarā piemērot līgumsodus vai citas sankcijas.

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats:  
Paraksts: Kaspars Liepiņš

Valdes priekšsēdētājs